





# Kanlux

## 22770 CROTO LED-GR-L

Настінний світильник

5905339227706

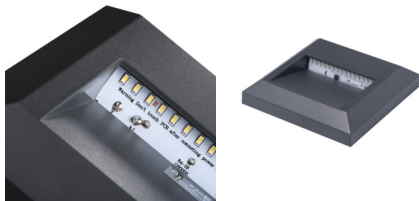

Kanlux CROTO — це світильник кольору графіту, для монтажу на поверхні, що відрізняється сучасним дизайном та енергозощадністю. Особлива форма передньої панелі створює ефект щільного прилягання до стіни. Світильник чудово виконує свою функцію джерела декоративного освітлення, освітлення сходів або загального простору навколо будівлі.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** сірий

**Місце монтажу:** для установки на стіні

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,2m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Довжина (мм):** 124

**Ширина (мм):** 28

**Висота (мм):** 125

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 1,1

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 30

**Колір лампи:** холодно-білий

**Колірна температура (К):** 6500

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥15000

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Матеріал захисного скла:** PC

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

**Ступінь IK:** 09

Документ створено: 06.07.2020, 11:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 22770 CROTO LED-GR-L

Настінний світильник

Ступінь IP: 65

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 40

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 40

Вага нетто одиниці [г]: 190

Граматура [г]: 240

Довжина споживчої упаковки [см]: 13.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 13.5


Вага коробки [кг]: 9.6

Ширина коробки [см]: 21

Висота коробки [см]: 29


Довжина коробки [см]: 56

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.034104

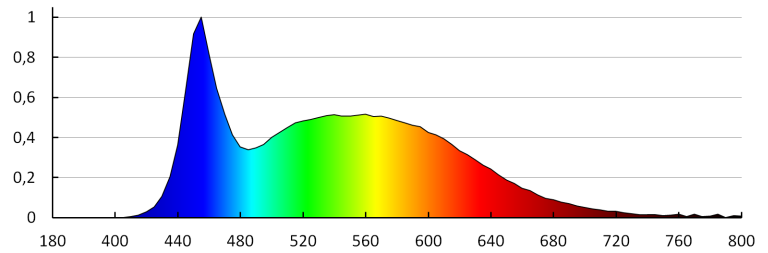

KANLUX S.A. (kat 22770) CROTO LED GR-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22770) CROTO LED GR-L  
Lampy: 1 x CROTO LED GR-L

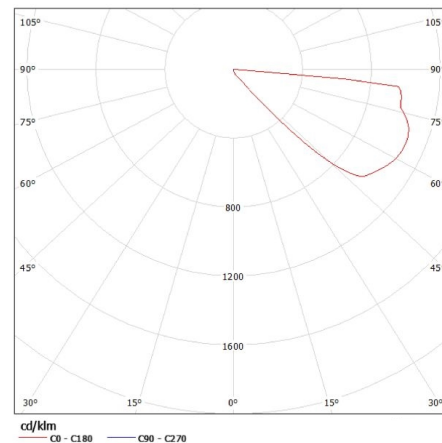

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK