
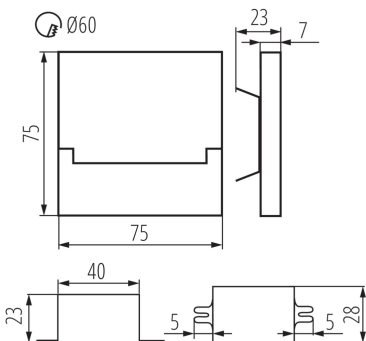


# Kanlux

## 23803 SABIK LED AC-CW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339238030

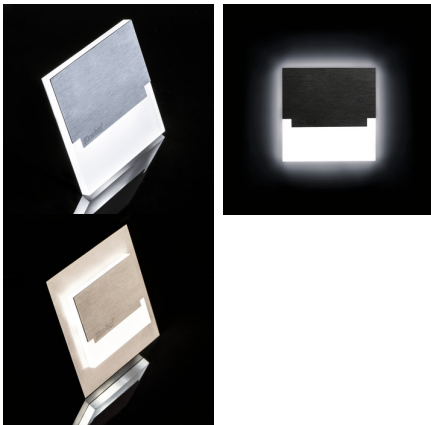

Kanlux SABIK - це сучасний дизайн у поєднанні з привабливим світловим ефектом. Чудова ідея для підсвічування сходів і коридорів або для того, щоб підкреслити дизайн приміщень. Унікальний дизайн світильника забезпечує рівномірне випромінювання світла. Версія AC оснащена джерелом живлення 230 В, яке поміщене в коробці, а версія PIR оснащена датчиком руху. Датчик виявляє рух / включає освітлення незалежно від інтенсивності навколишнього освітлення.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Для настінного монтажу:** так

**Колір:** нержавіюча сталь

**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Блок живлення в комплекті:** так

**Довжина (мм):** 75

**Ширина (мм):** 23

**Висота (мм):** 75

**Довжина проводу (м):** 0.18

**Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм):** 60

**Розміри монтажного отвору (мм):** 60

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 1.3

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 15

**Колір лампи:** холодно-білий

**Колірна температура (K):** 6500

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥20000

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 12

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** нержавіюча шліфувана сталь, пластмаса

Документ створено: 06.07.2020, 13:53

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 23803 SABIK LED AC-CW


Світлодіодний сходовий світильник



**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів  
**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A  
**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$   
**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$   
**Ступінь IP:** 20


### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука  
**Як упаковано:** 100  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 100  
**Вага нетто одиниці [г]:** 130  
**Граматура [г]:** 134.9  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 2.5  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 16.5  
**Вага коробки [кг]:** 13.49  
**Ширина коробки [см]:** 34.5  
**Висота коробки [см]:** 34.5  
**Довжина коробки [см]:** 63  
**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.074986

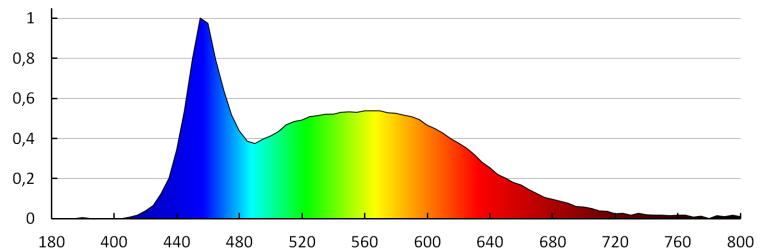

KANLUX S.A. (kat 23803) SABIK LED AC-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23803) SABIK LED AC-CW  
 Lamps: 1 x SABIK LED AC-CW

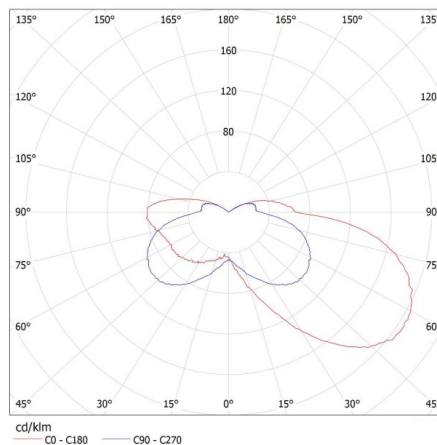

Dokument utworzono: 08.07.2020, 15:35

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK