


# Kanlux

## 24430 RANVI LED EL-10

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

5905339244307



Kanlux RANVI – це декоративні настінні і стельові світильники для житлових приміщень. Вони оснащені вбудованими світлодіодними джерелами освітлення SMD. Ми можемо вибрати світильник з 1 до 4 точок освітлення. Сферичні абажури, виготовлені із сталі, стануть прикрасою будь-якого приміщення.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** хромовий

**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Довжина (мм):** 80

**Ширина (мм):** 80

**Висота (мм):** 145

**Інтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 5

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 400

**Колір лампи:** теплий білий

**Колірна температура (К):** 2700

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 17000

**Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:** ≥12000

**Кут освітлення (°):** 95

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 80

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Матеріал корпусу:** сталь

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

## 24430 RANVI LED EL-10

Настінно-стельовий світлодіодний світильник



Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 320

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90  
Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 216

Граматура [г]: 287

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 11.5


Вага коробки [кг]: 5.74

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 26

Довжина коробки [см]: 45.5

Обсяг коробки [м³]: 0.029575

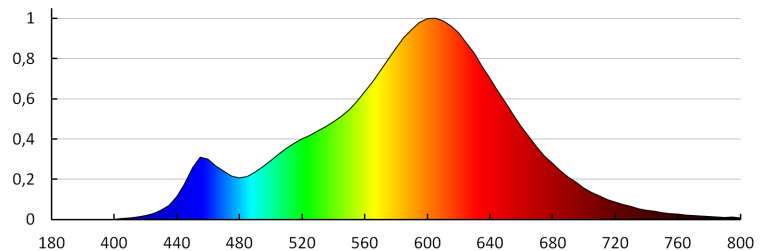

KANLUX S.A. (kat 24430) RANVI LED EL-10 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 24430) RANVI LED EL-10  
Lampy: 1 x RANVI LED EL-10

