

Kanlux

25495 NOME N LED SMD 48W-NW

лінійний світлодіодний світильник

5905339254955




Лінійні світильники Kanlux NOME N можна комбінувати для формування світлових сегментів. Світильники призначені для освітлення приміщень з високою вологістю та запиленістю (IP65), наприклад, виробничих цехів, складів, майстерень, тощо.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий**Місце монтажу:** для установки на стелі, для установки на стіні**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Замінні джерела світла:** ні**Довжина (мм):** 1550**Ширина (мм):** 65**Висота (мм):** 57**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

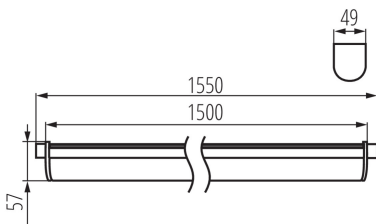
Номинальна напруга (В): 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 48**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** PC**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 4800**Колір лампи:** біла**Колірна температура (К):** 4000**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80**Тривалість роботи (год):** 25000**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥20000**Кут освітлення (°):** 120**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 100**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷40**Матеріал корпусу:** PC**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

25495 NOME N LED SMD 48W-NW

лінійний світлодіодний світильник

**Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання : 6****Ступінь IP: 65****ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 12**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 12**Вага нетто одиниці [г]:** 830**Граматура [г]:** 1089.17**Довжина споживчої упаковки [см]:** 158**Ширина споживчої упаковки [см]:** 7**Висота споживчої упаковки [см]:** 6.5**Вага коробки [кг]:** 13.07004**Ширина коробки [см]:** 31**Висота коробки [см]:** 21**Довжина коробки [см]:** 160**Обсяг коробки [м³]:** 0.10416**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- Світильник з наскрізною проводкою, 2 дроселі PG11 у світильнику, можливість наскрізного з'єднання світильників

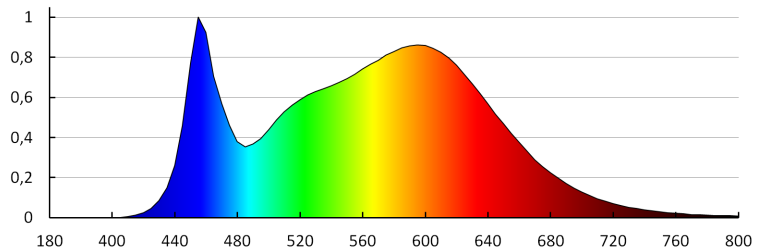

Kanlux

25495 NOME N LED SMD 48W-NW

лінійний світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 25495) NOME N LED SMD48W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 25495) NOME N LED SMD48W-NW
Lamps: 1 x NOME N LED SMD48W-NW

