


26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Світлодіодний настінний світильник IP44

5905339267009



Kanlux ROLSO - це сучасний світлодіодний світильник для будинку, додатковою перевагою якого є витончений дизайн, що чудово гармоніює зокрема з сучасним інтер'єром. Цей світильник добре використовувати як джерело освітлення ванної кімнати, завдяки коефіцієнту герметичності IP44.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий / хромовий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вмикач: так

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 600

Ширина (мм): 65

Висота (мм): 53

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 15

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1080

Колір лампи: біла

Колірна температура (K): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥15000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 72

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷30

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷1,5

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

26700 ROLSO LED IP44 15W-NW

Світлодіодний настінний світильник IP44

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
 Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 456

Граматура [г]: 640

Довжина споживчої упаковки [см]: 62.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 6


Вага коробки [кг]: 6.4

Ширина коробки [см]: 32

Висота коробки [см]: 17

Довжина коробки [см]: 65

Обсяг коробки [м³]: 0.03536

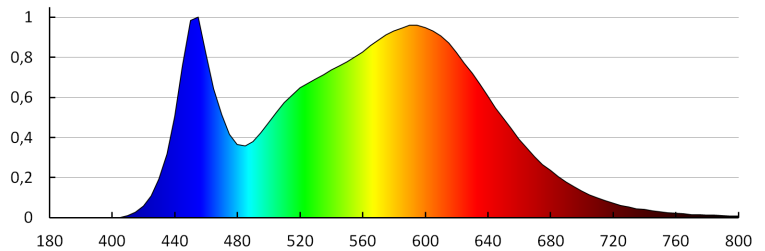

KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 26700) ROLSO LED IP44 15W-NW
 Лампы: 1 x ROLSO LED IP44 15W-NW

