



iQ-LED

Kanlux

27316 IQ-LED A67 19W-NW

Светодиодный источник света

5905339273161



Kanlux IQ-LED – это фотобиологическая безопасность, приятная для глаз цветовая температура и надёжность, и всё это в новом, большом Пузыре А67. Лампы IQ-LED обеспечивают полный комфорт эксплуатации и безопасность, что подтверждается сертификатом TÜV Rheinland.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Лампа предназначена для акцентного освещения: не применяется

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 143

Диаметр [мм]: 67

Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Коэффициент мощности лампы: 0.5

Номинальная мощность [Вт]: 19

Материал плафона: пластмасса

Источник света: A67

Вид светодиода: LED SMD

Номинальный общий световой поток [лм]: 2600

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Цоколь: E27

Номинальный срок службы лампы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥40000

Номинальный угол излучения [°]: 200

Номинальный угол излучения [°]: 200

Источники света EEL: A++

Номинальный ток лампы [mA]: 169

Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 19

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 137

Время зажигания [с]: ≤0,5

Время разгорания лампы до достижения 60% от

Date of issue: 26.06.2020, 20:39

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.


RU

iQ-LED

Kanlux

27316 IQ-LED A67 19W-NW


Светодиодный источник света

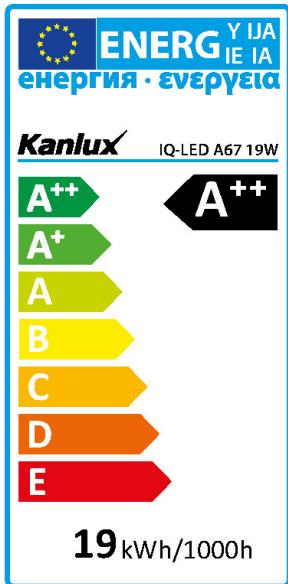

полного светового потока [с]: незначительный
 Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2
 Индикатор преждевременного выхода лампы из строя:
 <5% по 1000h
 коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]:
 ≥90
 коэффициент удержания светового потока в конце
 номинального срока службы [%]: ≥70
 коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥80
 Декларация об эквивалентности в отношении
 мощности [Вт]: 157
 Форма источника света: standardowa

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
 Как упаковано: 10
 Количество штук в промежуточной упаковке: 10
 Количество штук в групповой упаковке: 50
 Вес нетто единицы [г]: 94
 Грамматура [г]: 147.8
 Длина потребительской упаковки [см]: 7
 Ширина потребительской упаковки [см]: 7
 Высота потребительской упаковки [см]: 15.5
 Вес коробки [кг]: 7.39
 Ширина коробки [см]: 38
 Высота коробки [см]: 19
 Длина коробки [см]: 78
 Объем коробки [м³]: 0.056316

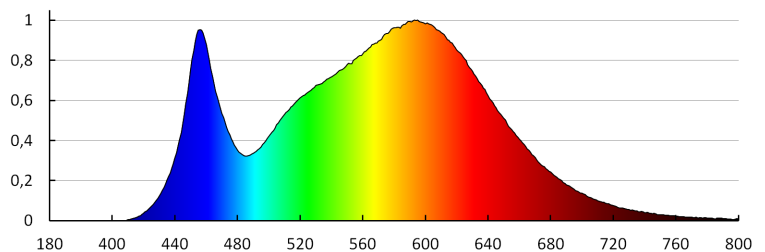

Date of issue: 26.06.2020, 20:39

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.


Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

iQ-LED

Kanlux**27316 IQ-LED A67 19W-NW**

Светодиодный источник света

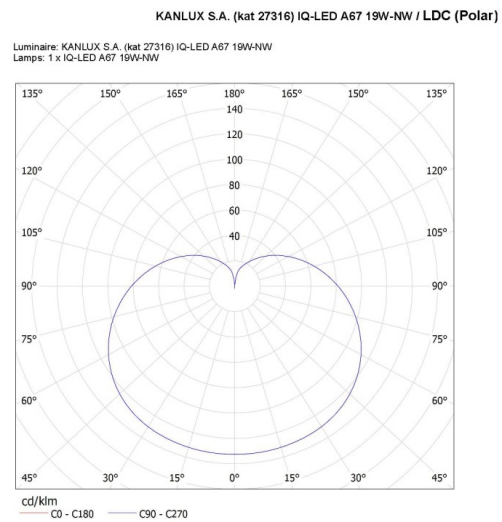

Date of issue: 26.06.2020, 20:39

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU