

## 28930 ROUNDA V2LED12W-NW-SR

Oprawa typu downlight

5905339289308



### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** srebrny

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wymiana pękniętej osłony/szyby:** tak

**Wymienne źródło światła:** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Długość przewodu [m]:** 0.05

**Głębokość [mm]:** 20

**Średnica [mm]:** 169

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Moc maksymalna [W]:** 12

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 660

**Barwa światła:** biała

**Temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80

**Trwałość [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000

**Kąt świecenia [°]:** 110

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych:** A++,A+,A

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

## 28930 ROUNDA V2LED12W-NW-SR

Oprawa typu downlight



**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 44/20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 30

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 30

**Masa jednostkowa netto [g]:** 270

**Gramatura [g]:** 360.33

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 18.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 22


**Waga kartonu [kg]:** 10.8099

**Szerokość kartonu [cm]:** 34.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 24

**Długość kartonu [cm]:** 58

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.048024

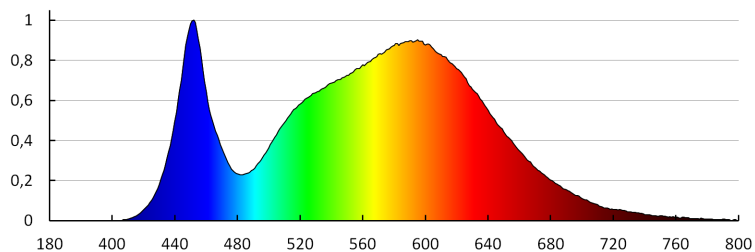

KANLUX S.A. (kat 28930) ROUNDA V2LED 12W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28930) ROUNDA V2LED 12W-NW-SR  
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED12W-NW-SR

