

Kanlux

28934 ROUNDA V2LED18W-NW-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339289346

IP
44/20

EA
SY
Installation

LED
technology



Kanlux ROUNDA V2LED — це нова версія популярних круглих світильників для використання у внутрішніх приміщеннях. Ці світильники поєднують у собі привабливий зовнішній вигляд та забезпечують високу якість освітлення завдяки застосуванню світлодіодної технології. Високий ступінь захисту IP44 запобігає проникненню води та пилу всередину.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 20

Діаметр (мм): 220

Монтажний отвір (мм): Ø208

Довжина проводу (м): 0.05

Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1260

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥20000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 70

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з

28934 ROUNDA V2LED18W-NW-W


Світильник типу downlight (направленого світла)



енергетичними класами: A++,A+,A
Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Ступінь IP: 44/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 20
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 20
Вага нетто одиниці [г]: 354
Граматура [г]: 486
Довжина споживчої упаковки [см]: 23
Ширина споживчої упаковки [см]: 3
Висота споживчої упаковки [см]: 29
Вага коробки [кг]: 9.72
Ширина коробки [см]: 34
Висота коробки [см]: 31.5
Довжина коробки [см]: 48
Обсяг коробки [м³]: 0.051408

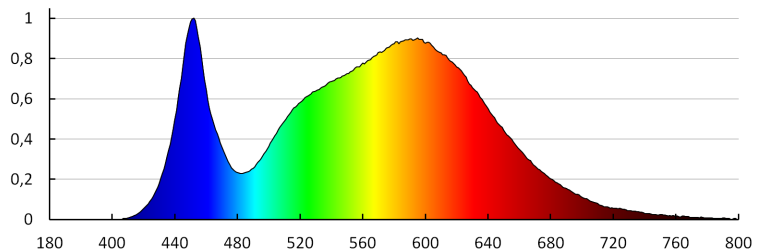

KANLUX S.A. (kat 28934) ROUNDA V2LED18W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28934) ROUNDA V2LED18W-NW-W
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED18W-NW-W

