




Kanlux

29220 STATO LED 30W-B

Прожектор заливаючого світла LED

5905339292209



Kanlux STATO LED - це переносний прожектор з високим ступенем герметичності (IP65). Рекомендується в якості джерела світла при виконанні ремонтних або будівельних робіт. Регулювання кута нахилу прожектора і штатива дозволяє освітлювати поверхню у багатьох площинах, забезпечує більш високий індекс перенесення кольорів, ніж у більшості прожекторів ($CRI \geq 80$), його можна використовувати всередині приміщень (при ремонті краще видно кольори освітлюваної поверхні). У комплект Kanlux STATO LED входить 2-метровий кабель з штекером.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: На основі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вукруwanie ruchu: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 252

Ширина (мм): 194

Висота (мм): 247

Довжина проводу (м): 2

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2700

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤ 6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥ 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $-20 \div 35$

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Документ створено: 06.07.2020, 12.22


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

29220 STATO LED 30W-B

Прожектор заливаючого світла LED

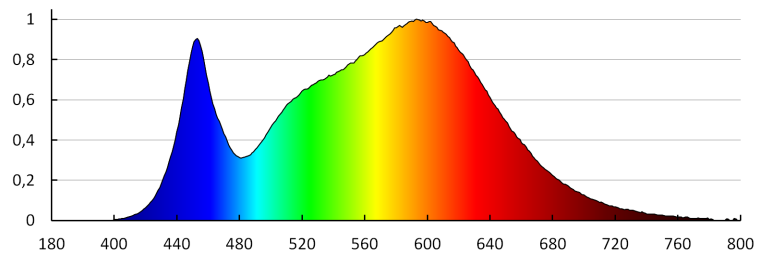**Матеріал стріли:** сталь**Тип з'єднання:** Кабель зі штекером**Тип провода:** H05RN-F**Перетин кабелю [мм²]:** 1**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 65**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 8**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 8**Вага нетто одиниці [г]:** 1320**Граматура [г]:** 1508.75**Довжина споживчої упаковки [см]:** 26**Ширина споживчої упаковки [см]:** 6.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 25.5**Вага коробки [кг]:** 12.07**Ширина коробки [см]:** 29**Висота коробки [см]:** 31**Довжина коробки [см]:** 31.5**Обсяг коробки [м³]:** 0.028319

Kanlux

29220 STATO LED 30W-B

Прожектор заливаючого світла LED

KANLUX S.A. (kat 29220) STATO LED 30W-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29220) STATO LED 30W-B
Lamps: 1 x STATO LED 30W-B

