
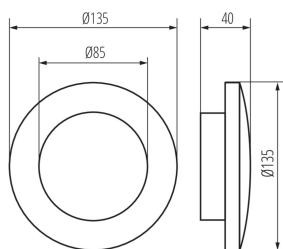


# Kanlux

## 29250 FORRO LED EL 8W-GR

Фасадний світильник

5905339292506



Kanlux FORRO - це фасадні світильники, які відрізняються простим і привабливим дизайном. Вони можуть використовуватися як світильники для освітлення інтер'єрів (вони мають відповідний показник CRI), і, одночасно, вони можуть використовуватися на фасадах будівель (IP54). У Kanlux FORRO світло спрямовується на фасад, створюючи навколо світильника об'ємне світло.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** графітний  
**Місце монтажу:** для установки на стіні  
**Місце використання:** всередині і зовні  
**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m  
**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні  
**Wykrywanie ruchu:** ні  
**Замінні джерела світла:** ні  
**Висота (мм):** 40  
**Діаметр (мм):** 135  
**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC  
**Номинальна частота (Гц):** 50/60  
**Коефіцієнт потужності:** 0.5  
**Потужність максимальна (Вт):** 8  
**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I  
**Тип діода:** LED SMD  
**Світловий потік (лм):** 330  
**Колір лампи:** біла  
**Колірна температура (K):** 4000  
**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6  
**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80  
**Тривалість роботи (год):** 25000  
**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥25000  
**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 41  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -15÷40  
**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію  
**Матеріал захисного скла:** пластмаса  
**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий  
**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A  
**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

Документ створено: 06.07.2020, 12.23

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 29250 FORRO LED EL 8W-GR

Фасадний світильник



Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$   
Ступінь IP: 54

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 420

Граматура [г]: 507,5

Довжина споживчої упаковки [см]: 14,5

Ширина споживчої упаковки [см]: 14,5

Висота споживчої упаковки [см]: 6


Вага коробки [кг]: 10,15

Ширина коробки [см]: 31,5

Висота коробки [см]: 32

Довжина коробки [см]: 31,5

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.031752

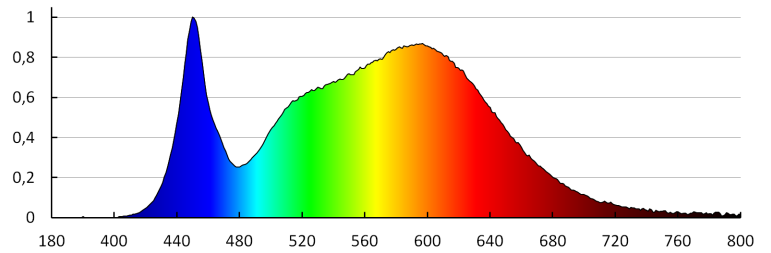

# Kanlux

## 29250 FORRO LED EL 8W-GR

---

Фасадний світильник

