

29598 AREL LED DL 25W-NW




Oprawa typu downlight

5905339295989

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality

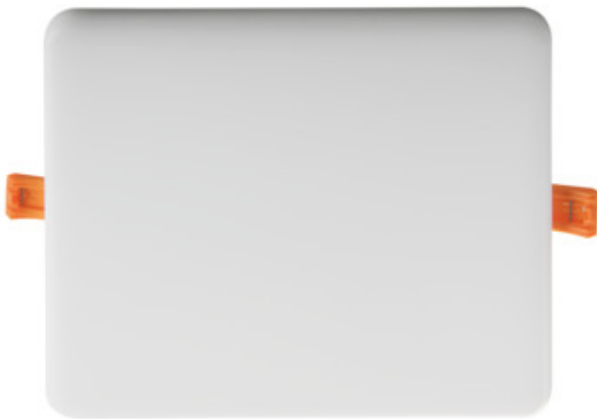

Kanlux AREL LED to nowa rodzina downlightów, które nie posiadają ramki. Wysoka klasa szczelności IP65/20 oraz wyjątkowy, prosty, a zarazem zaskakujący design sprawia, że Kanlux AREL LED wpasuje się w każde wnętrze. Dzięki unikatowej konstrukcji, panel ma grubość zaledwie 9 mm – to najcieńszy panel dostępny na rynku

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 215

Szerokość [mm]: 215

Wysokość [mm]: 23

Otwór montażowy [mm]: 194x194

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PMMA

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2200

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli włącz/wyłącz: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 88

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-1,5

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o


Kanlux

29598 AREL LED DL 25W-NW

Oprawa typu downlight


Kanlux AREL LED

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.



L
E
D

Nie można wymienić lamp w oprawie.

874/2012 

klasach energetycznych: A++,A+,A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 65/20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 492

Gramatura [g]: 626

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 24.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 26.5

Waga kartonu [kg]: 31.3

Szerokość kartonu [cm]: 51

Wysokość kartonu [cm]: 29

Długość kartonu [cm]: 87

Objętość kartonu [m³]: 0.128673

