

Kanlux

33171 TP STRONG LED 75W-NW

Линейный светодиодный светильник


5905339331717



IP 65



up to
130 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

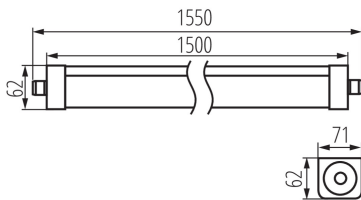

Светильник светодиодный линейный ip65 Kanlux TP STRONG – полностью герметичный и создан для специальных задач. Герметичность IP65, устойчивость к механическим повреждениям IK08 и световая отдача 135 лм / Вт — это преимущества, которые выделяют данную серию светильников. Но это не все. Он не вызывает бликов благодаря PF > 0,9. Кроме того, угол распределения света составляет 120°. Характеристики говорят сами за себя, а мы только добавляем еще 5 лет гарантии.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Длина [мм]: 1500

Ширина [мм]: 72

Высота [мм]: 63

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 75

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 10000

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: X125/Y110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 133

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Date of issue: 30.09.2020, 13:48


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

33171 TP STRONG LED 75W-NW

Линейный светодиодный светильник

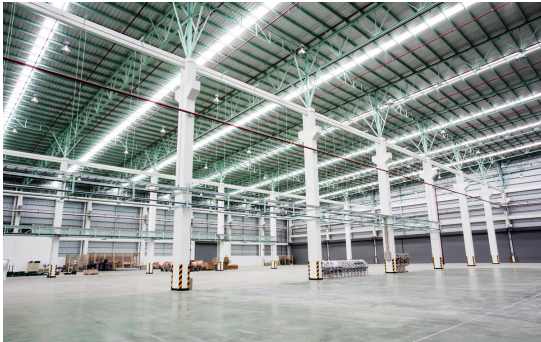**Материал корпуса:** пластмасса**Вид соединения:** клеммник самозажимной**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 1,5÷2,5**Светильник включает в себя встроенные****светодиодные лампы с классами****энергоэффективности:** A++,A+,A**Время разгорания лампы [с]:** <1**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5**Максимальное количество светильников при сквозном подключении:** 10**Степень защиты IK:** 08**Степень защиты IP:** 65**ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 6**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 6**Вес нетто единицы [г]:** 1210**Граматура [г]:** 1433.33**Длина потребительской упаковки [см]:** 157.5**Ширина потребительской упаковки [см]:** 8**Высота потребительской упаковки [см]:** 7**Вес коробки [кг]:** 8.59998**Ширина коробки [см]:** 22**Высота коробки [см]:** 17**Длина коробки [см]:** 160**Объем коробки [м³]:** 0.05984**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте