
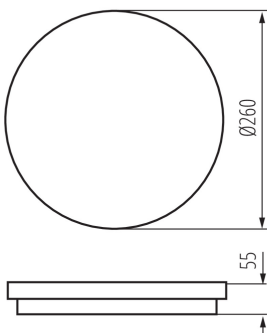


## 33345 BENO 24W NW-O-SE GR

Светодиодный потолочный светильник

5905339333452



Герметичные потолочные светильники Kanlux BENO — это минимализм с дополнительным световым эффектом. Они созданы по индивидуальному проекту и запатентованы Kanlux, чтобы радовать не только качеством, но и стилем. Имея многолетний опыт, серия была создана в двух цветах в белом и черном. В двух самых востребованных формах, круглая и квадратная. Мы не забыли про людей кто ценит экономичность, оснастив светильники датчиком движения. Обращаем ваше внимание, что светодиодные герметичные светильники BENO отличается высокой устойчивостью к погодным условиям (степень защиты IP54), быстрой и легкой установкой на потолке или на стене и датчиком движения с возможностью регулировки. BENO LED светильник, который благодаря своему дизайну и техническим аспектам можно использоваться в любом интерьере и экстерьере.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** графитовый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Wukrywanie ruchu:** да

**Сменный источник света:** нет

**Высота [мм]:** 55

**Диаметр [мм]:** 260

**Регулировка чувствительности:** да

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 24

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 1920

**Цветность света:** белая

**Цветовая температура [K]:** 4000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

Date of issue: 10.11.2020, 10.01

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

**33345 BENO 24W NW-O-SE GR**

Светодиодный потолочный светильник

**Срок службы [ч]: 20000****Количество циклов включения/выключения:  $\geq 20000$** **Угол свечения [°]: 110****Световая отдача лампы [лм/Вт]: 80****Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -15÷35****Материал корпуса: пластмасса****Вид датчика: микроволновой****Вид соединения: клеммник самозажимной****Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,5÷1,5****Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами****энергоэффективности: A++, A+, A****Время работы датчика [секунда-минута]: 5-5****Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$** **Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$** **Рабочая частота датчика [МГц]: 5800****Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2/10/50/off****Степень защиты IP: 54****Дальность действия датчика [м]: max 4.5****ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения: штука****Как упаковано: 10****Количество штук в промежуточной упаковке: 1****Количество штук в групповой упаковке: 10****Вес нетто единицы [г]: 568****Граматура [г]: 770****Длина потребительской упаковки [см]: 26.5****Ширина потребительской упаковки [см]: 6****Высота потребительской упаковки [см]: 26.5****Вес коробки [кг]: 7.7****Ширина коробки [см]: 33****Высота коробки [см]: 29****Длина коробки [см]: 55****Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.052635**


# Kanlux

## 33345 BENO 24W NW-O-SE GR

Светодиодный потолочный светильник

KANLUX S.A. (kat 33345) BENO 24W NW-O-SE GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33345) BENO 24W NW-O-SE GR  
Lamps: 1 x BENO 24W NW-O-GR

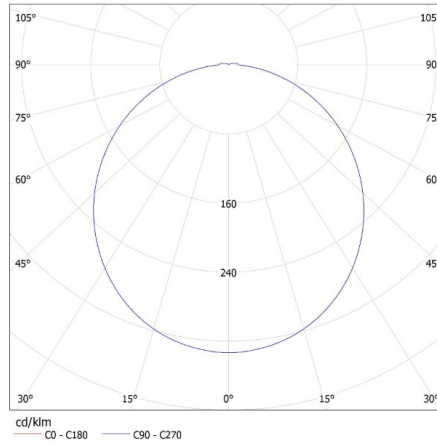

Date of issue: 10.11.2020, 16:01

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU