


# Kanlux

## 33382 BENO 18W WW-O-GR

Светодиодный потолочный светильник

5905339333827

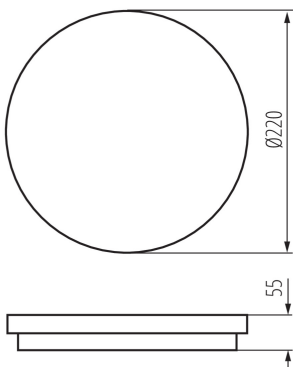

Герметичные потолочные светильники Kanlux BENO — это минимализм с дополнительным световым эффектом. Они созданы по индивидуальному проекту и запатентованы Kanlux, чтобы радовать не только качеством, но и стилем. Имея многолетний опыт, серия была создана в двух цветах в белом и черном. В двух самых востребованных формах, круглая и квадратная. Мы не забыли про людей кто ценит экономичность, оснастив светильники датчиком движения. Обращаем ваше внимание, что светодиодные герметичные светильники BENO отличается высокой устойчивостью к погодным условиям (степень защиты IP54), быстрой и легкой установкой на потолке или на стене и датчиком движения с возможностью регулировки. BENO LED светильник, который благодаря своему дизайну и техническим аспектам можно использовать в любом интерьере и экстерьере.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** графитовый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Сменный источник света:** нет

**Высота [мм]:** 55

**Диаметр [мм]:** 220

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 18

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 1350

**Цветность света:** тепло-белый

**Цветовая температура [K]:** 3000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Срок службы [ч]:** 20000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 75

**Диапазон температуры окружающей среды,**

Date of issue: 19.01.2021, 07:30

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

**33382 BENO 18W WW-O-GR**

Светодиодный потолочный светильник



воздействию которой может подвергаться изделие  
 [°C]: -15÷35  
**Материал корпуса:** пластмасса  
**Вид соединения:** клеммник самозажимной  
**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5  
**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности:** A++,A+,A  
**Время разгорания лампы [с]:** ≤1  
**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5  
**Степень защиты IP:** 54

**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:**

**Единица измерения:** штука  
**Как упаковано:** 10  
**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1  
**Количество штук в групповой упаковке:** 10  
**Вес нетто единицы [г]:** 420  
**Граматура [г]:** 584  
**Длина потребительской упаковки [см]:** 22.5  
**Ширина потребительской упаковки [см]:** 6  
**Высота потребительской упаковки [см]:** 22.5  
**Вес коробки [кг]:** 5.84  
**Ширина коробки [см]:** 32  
**Высота коробки [см]:** 25  
**Длина коробки [см]:** 46.5  
**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.0372