

Kanlux

33680 GALOBA EL-4I W

Светильник настенно-потолочный

5905339336804



Споты потолочные Kanlux GALOBA – это полная серия светильников, состоящая из подвесных светильников (GALOBA C), настенных светильников (GALOBA W), а также настенных и потолочных светильников. Подвесные светильники Kanlux GALOBA C можно использовать в освещении островков или столов, барных стоек или зон приема гостей в гостиницах, настенные и потолочные версии (от 1 до 4 световых точек) можно использовать в гостиной, холле или спальне. Композицию дополняют бра с выключателем на основании. Вся серия светильников Kanlux GALOBA имеет съемный абажур, благодаря которому возможно быстро и удобно заменить источники света. И установить светодиодную лампочку, подходящую именно Вам по мощности, световому потоку и цветовой температуре.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

в комплекте источники света: нет

Длина [мм]: 780

Ширина [мм]: 80

Высота [мм]: 140

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 4 x max 35

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: PAR16

Цоколь: GU10


Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75÷1,5

Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]: 335

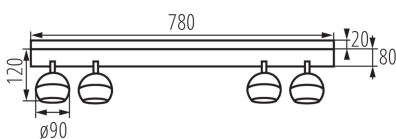

Date of issue: 25.02.2022, 17:08

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

33680 GALOBA EL-4I W

Светильник настенно-потолочный

**Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:**
315**Степень защиты IP:** 20**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 4**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 4**Вес нетто единицы [г]:** 1420**Граматура [г]:** 1807.5**Длина потребительской упаковки [см]:** 82.5**Ширина потребительской упаковки [см]:** 9.5**Высота потребительской упаковки [см]:** 14**Вес коробки [кг]:** 7.23**Ширина коробки [см]:** 21**Высота коробки [см]:** 30**Длина коробки [см]:** 85**Объем коробки [м³]:** 0.05355**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

- Максимальная высота источника света 55mm