

# Kanlux

## 33691 GLASI LED 3W P WW-B



Встраиваемый светильник

5905339336910

IP  
44

MO  
DE  
RN  
design

LED  
technology

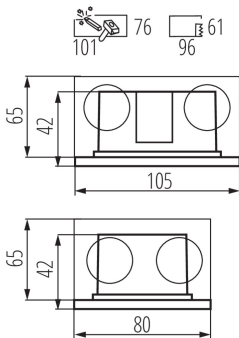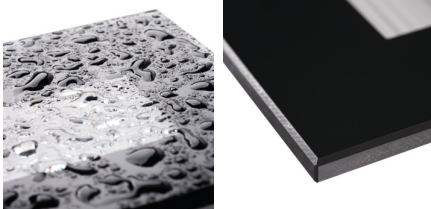

Подсветки лестницы Kanlux GLASI LED — это серия встраиваемых светильников с подключением 220 вольт и мощностью 3 ватта. Простая прямоугольная форма и три цвета корпуса (черный, графитовый и белый) делают светодиодные светильники Kanlux GLASI идеально подходящими для освещения стен, фасадов зданий и лестниц (как в квартирах, так и в общественных местах), придавая им неповторимый характер. Стеклопанель с степенью защиты IP44 позволит подчеркнуть вашу индивидуальность и сделает передвижение в темное время суток более безопасным.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Монтажная коробка включена в комплект поставки:** да

**Сменный источник света:** нет

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Длина [мм]:** 105

**Ширина [мм]:** 80

**Высота [мм]:** 42

**Монтажное отверстие [мм]:** 96x61

**Глубина [мм]:** 42

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 3

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 130

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** 235

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** 6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

Date of issue: 25.02.2022, 20:57

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

**33691 GLASI LED 3W P WW-B**

Встраиваемый светильник



**Количество циклов включения/выключения:** 15000  
**Угол свечения [°]:** 120  
**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 43  
**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -10 : 35  
**Материал корпуса:** сплав алюминия  
**Материал панели/рамки:** PC  
**Материал защитного стекла:** стекло  
**Степень защиты IP:** 44

**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:**

**Единица измерения:** штука  
**Как упаковано:** 50  
**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1  
**Количество штук в групповой упаковке:** 50  
**Вес нетто единицы [г]:** 254  
**Граматура [г]:** 302  
**Длина потребительской упаковки [см]:** 12.5  
**Ширина потребительской упаковки [см]:** 9  
**Высота потребительской упаковки [см]:** 7.5  
**Вес коробки [кг]:** 15.1  
**Ширина коробки [см]:** 26  
**Высота коробки [см]:** 40.5  
**Длина коробки [см]:** 47.5  
**Объем коробки [м³]:** 0.050018

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

- монтажный бокс входит в комплект