



Kanlux

04870 MORO DL-35

світильник ґрунтовий

5905339048707



Kanlux MORO DL — це міцний тротуарний світильник для змінних джерел світла GU10, котрий використовується для освітлення під'їздів, алей, тротуарів, тощо. Виготовлений з матеріалів найвищої якості, завдяки чому витримує тиск 20 кН.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: в ґрунт

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Напрямок освітлення світильника: вгору

Висота (мм): 140

Діаметр (мм): 120

Кількість дроселів: 1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал панелі / каркасу: нержавіюча сталь

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷1,5

Допустимий статичний натиск (кН): 20

Ступінь ІК: 08

Ступінь ІР: 67

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 650

Kanlux

04870 MORO DL-35


світильник ґрунтовий



Граматура [г]: 815
Довжина споживчої упаковки [см]: 15.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 13
Висота споживчої упаковки [см]: 13.5
Вага коробки [кг]: 8.15
Ширина коробки [см]: 29
Висота коробки [см]: 17
Довжина коробки [см]: 65
Обсяг коробки [м³]: 0.032045


KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35
 Lampy: 1 x QPAR51 35W/35

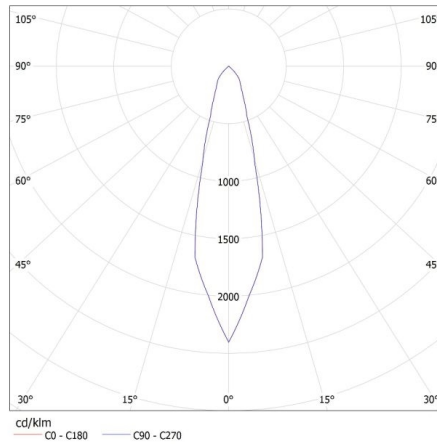

KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35
 Lampy: 1 x QPAR51 35W/60

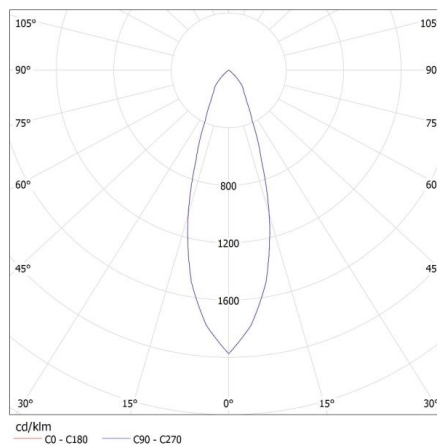

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:21

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

04870 MORO DL-35

СВІТИЛЬНИК ГРУНТОВИЙ

KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35
Lampa: 1 x LED20 GU10 (12625)

