



# Kanlux

## 27117 TP SLIM TW LED 40W-NW

Линейный светодиодный светильник

5905339271174

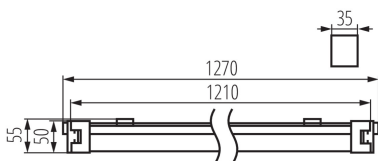

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Сменный источник света:** нет

**Направление свечения светильника:** низ

**Длина [мм]:** 1235

**Ширина [мм]:** 35

**Высота [мм]:** 55

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 40

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 4400

**Цветность света:** белая

**Цветовая температура [K]:** 4000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Срок службы [ч]:** 25000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

**Угол свечения [°]:** X145/Y110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 110

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷40

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]:** 1,5-2,5

**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами энергоэффективности:** A++,A+,A

**Время разгорания лампы [с]:** <1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Максимальное количество светильников при сквозном подключении:** 12

**Степень защиты IK:** 08

Date of issue: 03.07.2020, 11.20

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

**27117 TP SLIM TW LED 40W-NW**

Линейный светодиодный светильник

Степень защиты IP: 65

**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:**

Единица измерения: штука

Как упаковано: 12

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 640

Грамматура [г]: 745.83

Длина потребительской упаковки [см]: 131.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 5.5

Высота потребительской упаковки [см]: 4

Вес коробки [кг]: 8.94996

Ширина коробки [см]: 17

Высота коробки [см]: 18

Длина коробки [см]: 135

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.04131